


Positions de la poignée du robinet d'isolement du frein à air comprimé

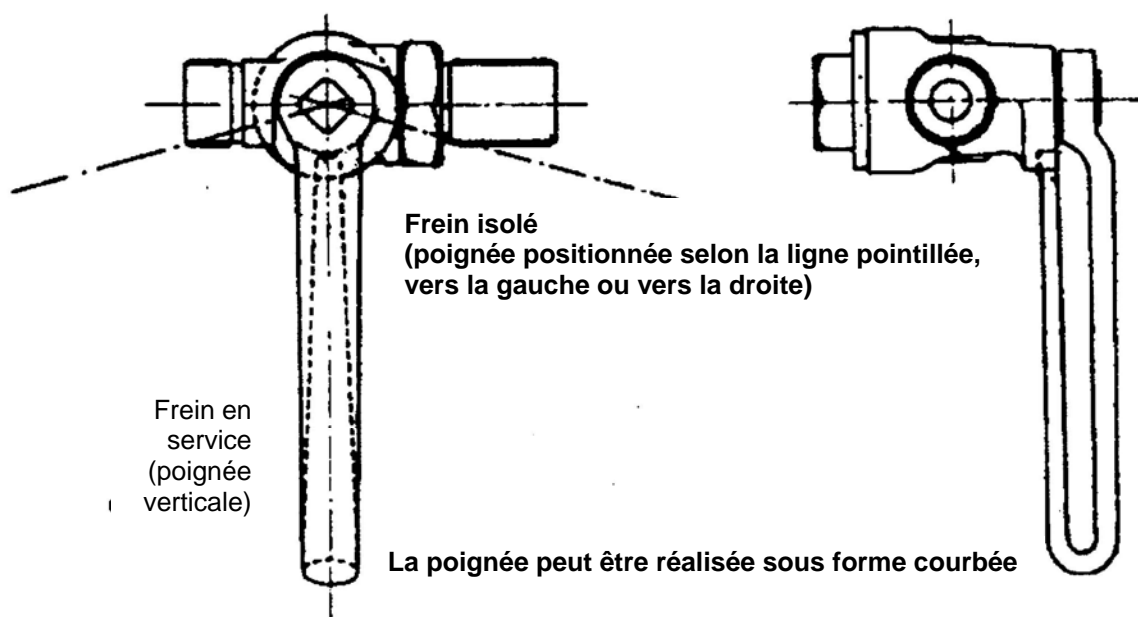

Situation

Sur les wagons équipés d'un frein pneumatique, la poignée du robinet d'isolement du frein doit être en position verticale et dirigée vers le bas lorsque le frein est en service. Le frein doit être isolé en relevant la poignée du robinet d'isolement avec une rotation maxima de 90°. La poignée doit satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus.

– réservé –