

### Vérification de la cote $q_R$

Mesuré à la jauge, le boudin de la roue doit présenter une valeur de la cote  $q_R$  toujours supérieure à 6,5 mm et aucune arête ni bavure sur son profil extérieur, à une distance du sommet du boudin supérieure à 2 mm.

Figure 1 Profil admissible la partie extérieure du boudin

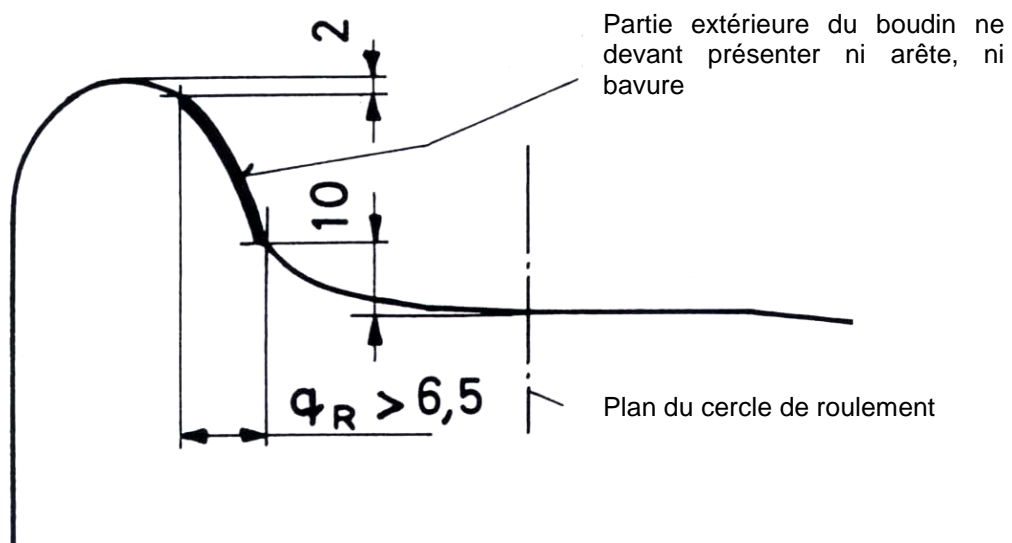


Figure 2 Gabarit pour la vérification de la cote  $q_R$

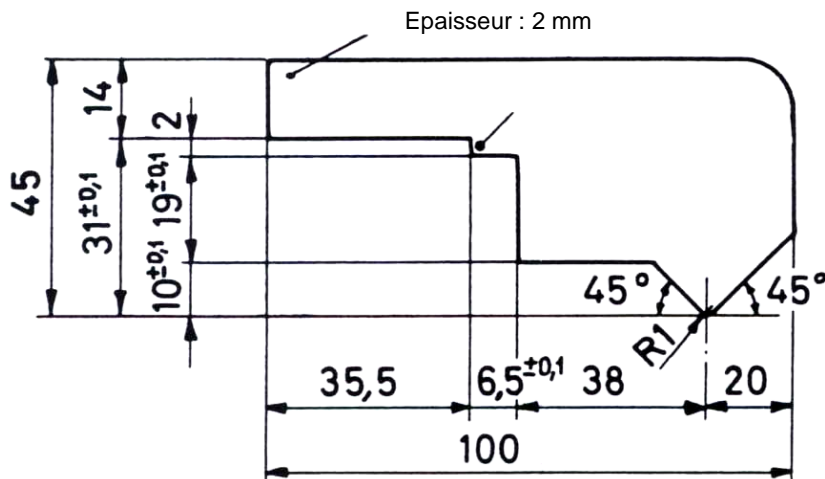


Figure 3

Boudin de roue acceptable

Boudin de roue non acceptable

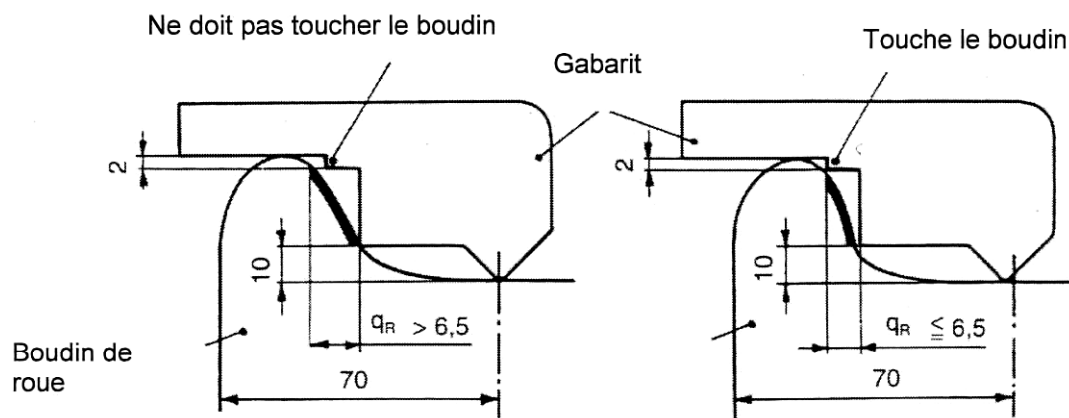


Figure 4

Boudin de roue avec arêtes vives ou formation de bavures

Boudin de roue acceptable

Boudin de roue non acceptable

