

## Prüfung des qR-Maßes

Das am Spurkranz eines Rades mit der Lehre gemessene Maß  $q_R$  muss größer sein als 6,5 mm, wobei im Bereich der äußeren Führungsfläche des Spurkranzes bis 2 mm unterhalb seiner größten Höhe kein Absatz beziehungsweise keine Überwälzung vorhanden sein darf.

Bild 1 Zulässiges Spurkranzprofil im Bereich der äußeren Führungsfläche

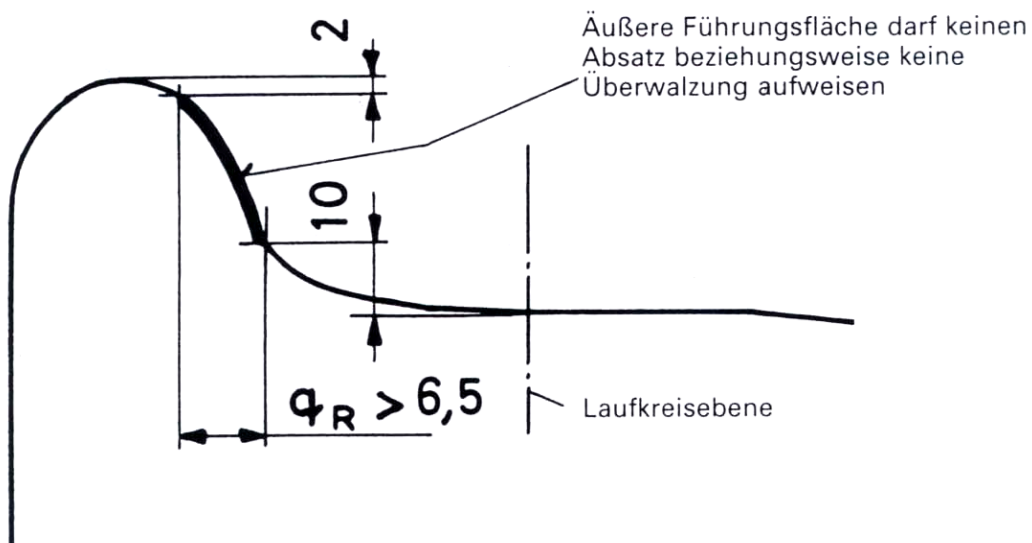


Bild 2 Lehre für die Kontrolle des  $q_R$ -Maßes

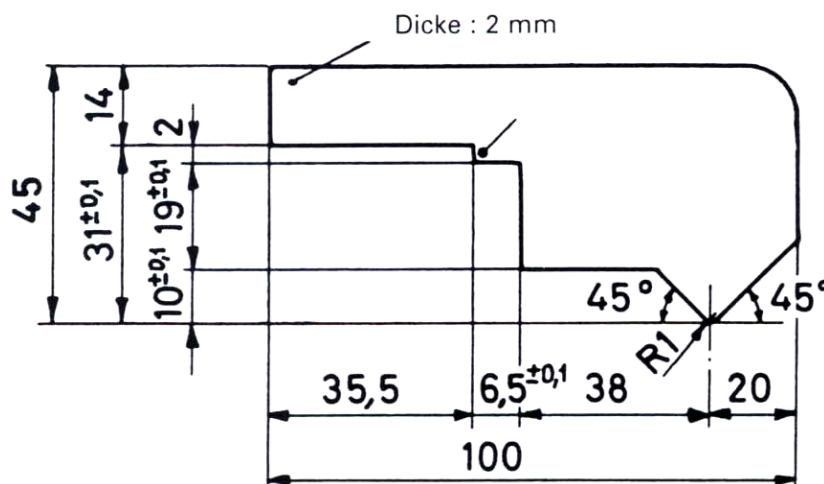


Bild 3

Spurkranz annehmbar

Spurkranz nicht annehmbar

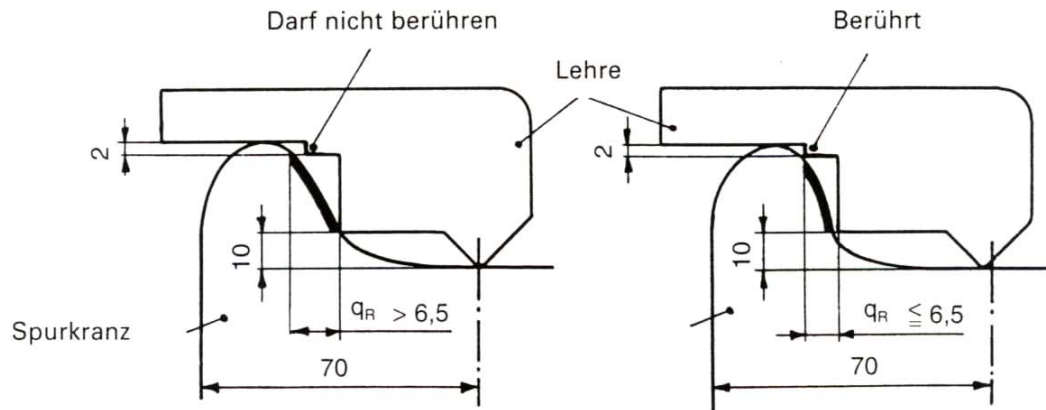


Bild 4

Spurkranz mit scharfen Kanten bzw. Gratbildung

Spurkranz annehmbar

Spurkranz nicht annehmbar

